

PALLVÅG HCUS-5

LACKERAT UTFÖRANDE




Pallvåg HCUS-5 är byggd efter en robust och hållbar konstruktion för användning i industriell miljö, måttanpassad för Europapallar upp till 2000kg. Vågen är försedd med fyra typgodkända lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Förutom vägning av pallar, kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering. Vågen finns i kapaciteten 2000kg med upplösning 0,2kg. Pallvågen är utrustad med handtag och hjul för enkel förflyttning.


Uppbyggnad

Hela konstruktionen består av väldimensionerade, pulverlackade och noga sammansvetsade ståldetaljer. Detta ger vågen de grundläggande egenskaper som behövs för att uppfylla de högt ställda kraven på noggrannhet. Den medföljande kabeln från lastcellernas kopplingslåda levereras i en standardlängd om 5 meter. Beträffande olika alternativa våginstrument hänvisas till våra separata datablad.

Kopplingsschema

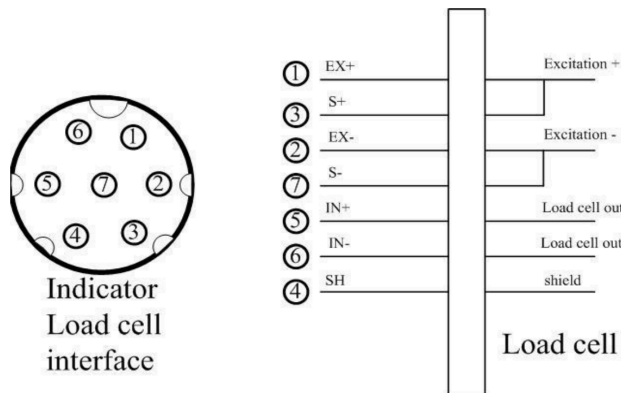

Måttritning

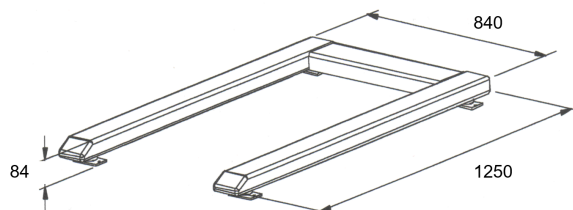

TEKNISK DATA

Kapacitet: 0-2000 kg

Upplösning: 0,2 kg

Lastceller: 4 st. Stållegerade OIML-godkända i klass C3 med ledad fot.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Pulverlackad

Kabellängd: 5 m

Egenvikt vågplattform: ca 39 kg

VÅGPLATTFORM MÅTTRITNING

Längd: 1250 mm

Bredd: 840 mm

Höjd: 84 mm



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM