


BALKVÅG HCBSS-5

MED VÅGINSTRUMENT DGT20I

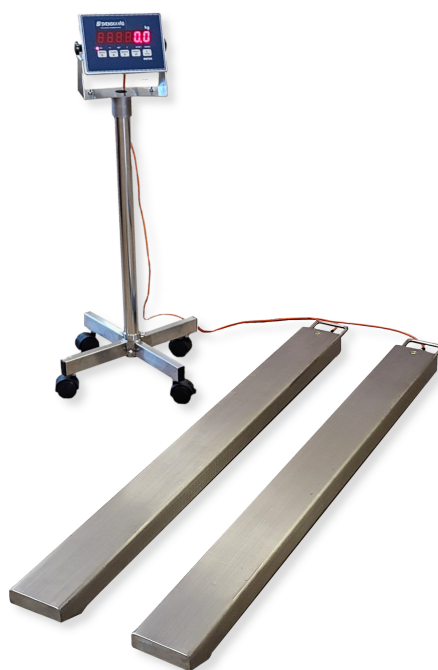

Balkvåg HCBSS-5 är byggd helt i rostfritt efter en robust och hållbar konstruktion för användning i industriell miljö. Förutom vägning av pallar och långgods, så kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering. Balkvågen finns i kapaciteten 2000 kg med upplösning 0,2 kg. Vågen är försedd med fyra typgodkända rostfria lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Våginstrumentet DGT20I i rostfritt stål har tätningsklass IP68 med en mycket effektiv röd LED-display med teckenhöjd på 20mm. Instrumentet har som standard RS232/RS485 utgång och går att få med analog utsignal. Den medföljande kabeln från balkvågarna möjliggör vägning upp till 10 m mellan balkarna. Balkvågarna är försedda med handtag och hjul för enkel förflyttning.

Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter.



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM



Våginstrument DGT20I

TEKNISK DATA

Kapacitet: 2000 kg
Upplösning: 0,2 kg
Lastceller: 4 st. Rostfria OIML-godkända i klass C3.
Täthetsklass lastceller: IP67
Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål
Kabellängd: 5 m till varje balk.
Egenvikt vågenhet: 39 kg
Våginstrument: Röd LED-display,
20 mm teckenhöjd,
Seriell utgång med RS232/RS485,
Tarafunktion, 2 programmerbara ut/ingångar,
Temperaturområde, -10 till +40°C,
Kapsling i rostfritt stål, IP68.
Går att montera i panel.

VÅGINSTRUMENT MÅTTTRITNING

Längd: 232 mm
Bredd: 170 mm
Höjd: 80 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.
Datum, vikt, egen fritext och
logotyp kan t.ex. skrivas ut på
etikettskrivare Honeywell
PC43d. Med ett externt
tangentsbord finns även
möjligheten att mata in
variabla textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2
Datum: 2019-01-09
Vikt: 25,0 kg