


BALKVÅG HCBSS-5

MED VÅGINSTRUMENT KXS-TM



Balkvåg HCBSS-5 är byggd helt i rostfritt efter en robust och hållbar konstruktion för användning i industriell miljö. Förutom vägning av pallar och långgods, så kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering. Balkvågen finns i kapaciteten 2000 kg med upplösning 0,2 kg. Vågen är försedd med fyra typgodkända rostfria lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Våginstrumentet KXS-TM i rostfritt stål med tätningsklass IP68 har tarafunktion samt seriell utgång med RS232. Den medföljande kabeln från balkvågarna möjliggör vägning upp till 10 m mellan balkarna. Balkvågarna är försedda med handtag och hjul för enkel förflyttning. Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter.

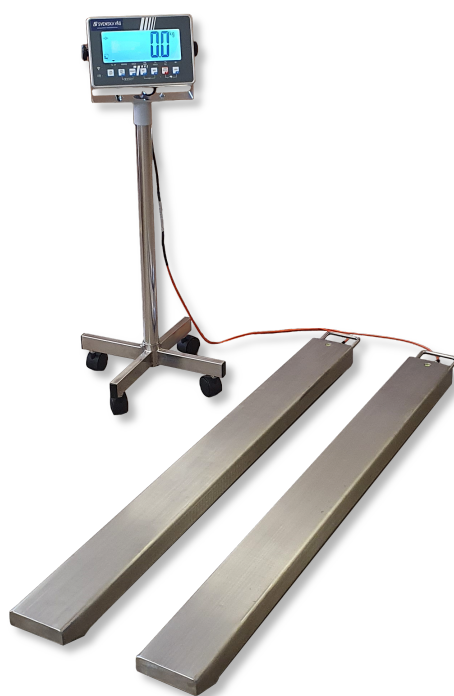

Våginstrument KXS-TM

TEKNISK DATA

Kapacitet: 2000 kg
Upplösning: 0,2 kg
Lastceller: 4 st. Rostfria OIML-godkända i klass C3.
Täthetsklass lastceller: IP67
Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål
Kabellängd: 5 m till varje balk.
Egenvikt vågenhet: 39 kg
Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning, 55 mm teckenhöjd, Seriell utgång med RS232/RS485, Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri, Temperaturområde, -10 till +40°C, Kapsling i rostfritt stål, IP68.

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 232 mm
Bredd: 170 mm
Höjd: 80 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift. Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2
Datum: 2019-01-09
Vikt: 25,0 kg