

BALKVÅG HCBSS-5

ROSTFRITT UTFÖRANDE



Balkvåg HCBSS-5 är byggd helt i rostfritt stål efter en robust och hållbar konstruktion för användning i industriell miljö. Vågen är försedd med fyra rostfria typgodkända lastceller i tätningsklass IP67. Balkvågen finns i kapaciteten 3000kg med upplösning 0,5kg. Avståndet mellan balkarna kan vara upp till 10 m, kabellängden för varje balk är 5 meter. Balkvågen är försedd med handtag och hjul för enkel förflyttning.

Uppbyggnad


Hela konstruktionen består av väldimensionerade, pulverlackade och noga sammansvetsade ståldetaljer. Detta ger vågen de grundläggande egenskaper som behövs för att uppfylla de högt ställda kraven på noggrannhet. Lastcellerna är C3-klassade och är inkapslade i ett hermetiskt hölje (IP 67) av rostfritt stål, vilket också gör den mycket miljötålig. Den medföljande kabeln från lastcellernas kopplingslåda levereras i en standardlängd om 5 meter. Beträffande olika alternativa våginstrument hänvisas till våra separata datablad.




SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM

Kopplingsschema

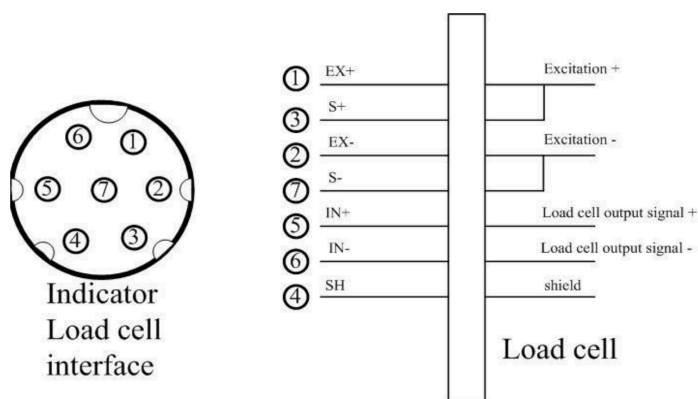

Måttritning

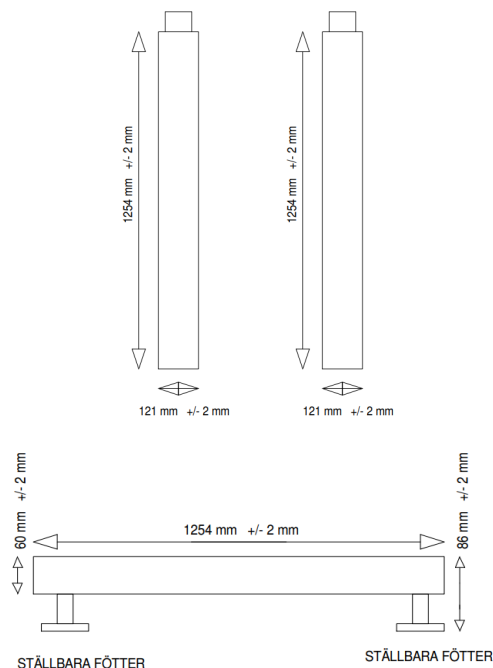

TEKNISK DATA

Kapacitet: 0-3000 kg

Upplösning: 0,5 kg

Lastceller: 4 st. Rostfria OIML-godkända i klass C3 med ledad fot.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål

Kabellängd: 5 m till varje balk

Egenvikt vågplattform: 2 x 17 kg

VÅGPLATTFORM MÅTTRITNING (En balk)

Längd: 1250 mm

Bredd: 120 mm

Höjd: 84 mm



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM