BÄNKVÅG MODELL BSS
MED VÅGINSTRUMENT DGT20I

Modell BSS är en robust industrivåg för vägningsområde 0 - 3kg, 0 - 6kg, 0 - 15kg, 0 - 30kg eller 0 - 60kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla tuff industrimiljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Driftsäkerheten är därför också mycket hög. Lastcellen är typgodkänd enligt klass C3. Våginstrumentet DGT20I i rostfritt stål har tätningsklass IP68 med en mycket effektiv röd LED-display med teckenhöjd på 20mm. Instrumentet har som standard RS232/RS485 utgång och går att få med analog utsignal.

Levereras vågen tillsammans med våginstrument medföljer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

www.svenskavag.se • info@svenskavag.se • 0470-724060 • Sjöuddevägen 5 352 46 Växjö

SVENSKA VÅG
INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM

Teknisk data:

Vågenhet	**BSS250x250-3**	**BSS250x250-6**	**BSS250x250-15**
Kapacitet:	3 kg	6 kg	15 kg
Upplösning:	0,5 g	1 g	2 g
Yttre dimensioner:	250 x 250 x 105 mm		
Egenvikt:	4 kg		
Täthetsklass:	IP65		
Kabellängd:	2500 mm		

Vågenhet	**BSS450x500-15**	**BSS400x500-30**	**B400x500-60**
Kapacitet:	15 kg	30 kg	60 kg
Upplösning:	2 g	5 g	10 g
Yttre dimensioner:	450 x 500 x 110 mm		
Egenvikt:	6,5 kg		
Tätjetsklass:	IP65		
Kabellängd:	2500 mm		

Uppbyggnad

Den centralt placerade lastcellen omges av en rostfri stålkonstruktion. Lastcellen i aluminium är inkapslad i plast/gummitätning. Den ovanpåliggande belastningsplattan är tillverkad i rostfritt stål med nervikta kanter. Vågen har gummerade justerbara fötter (ca 20mm). Beträffande olika alternativa våginstrument hänvisar vi till våra separata datablad. Som option kan vågarna även erbjudas med lastceller helt i rostfritt stål.

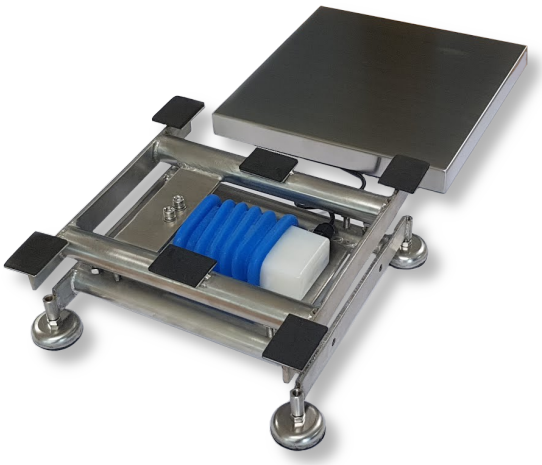

Bänkvåg BSS 250x250 mm

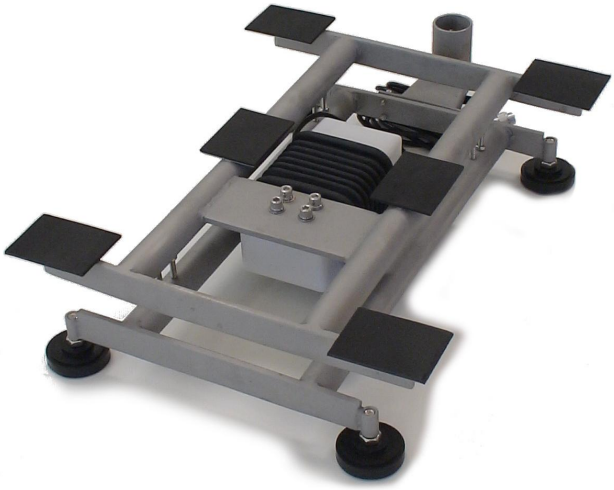

Bänkvåg BSS 400x500 mm

TEKNISK DATA

Lastceller: Stållegerade OIML-godkänd i klass C3.
Täthetsklass lastceller: IP67
Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål
Våginstrument: Röd LED-display,
20 mm teckenhöjd,
Seriell utgång med RS232/RS485,
Tarafunktion, 2 programmerbara ut/ingångar,
Temperaturområde, -10 till +40°C,
Kapsling i rostfritt stål, IP68.
Går att få med panelmontage.

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 232 mm
Bredd: 170 mm
Höjd: 80 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift. Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla textfält.

svenskavag.se info@svenskavag.se Telefon: 0470-72 40 60 Sjöuddevägen 5, 352 46 Växjö

SVENSKA VÅG
INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM