

BÄNKVÅG MODELL BSS/CSS MED VÅGINSTRUMENT DGT20I



Modell CSS är en robust industrivåg som har utvecklats speciellt för att tåla tuff industrimiljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Driftsäkerheten är därför mycket hög. Lastcellen är typgodkänd enligt klass C3. Modeller finns med lastcell i aluminiumlegering med en skyddskåpa i plast och gummi men även med lastcell i rostfritt stål. Våginstrumentet DGT20I i rostfritt stål har tätningsklass IP68 med en mycket effektiv röd LED-display med teckenhöjd på 20mm. Instrumentet har som standard RS232/RS485 utgång och går att få med analog utsignal.

Levereras vågen tillsammans med våginstrument medföljer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

Teknisk data:

Vågenhet	BSS250x 250-3	BSS250x 250-15	CSS400x 500-30	CSS400x 500-30-RL	CSS400x 500-60	CSS400x 500-60-RL
Kapacitet:	3 kg	15 kg	30 kg		60 kg	
Upplösning:	0,5 g	2 g	5 g		10 g	
Yttre dimensioner:	250 x 250 x 105 - 120 mm		400 x 500 x 140 - 155 mm			
Egenvikt:	4 kg		13 kg			
Kabellängd:	2900 mm					
Lastcell:	Aluminium, IP65.		Aluminium, IP65.	Rostfritt stål, IP68	Aluminium, IP65.	Rostfritt stål, IP68


Uppbyggnad

Den centralt placerade lastcellen omges av en rostfri stålkonstruktion. Lastcell i aluminium är inkapslad i plast/gummitätning. Lastcell i rostfritt stål är tätad enligt IP68. Den ovanpåliggande belastningsplattan är tillverkad i rostfritt stål med nervikta kanter. Vågen har gummerade justerbara fötter.



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM

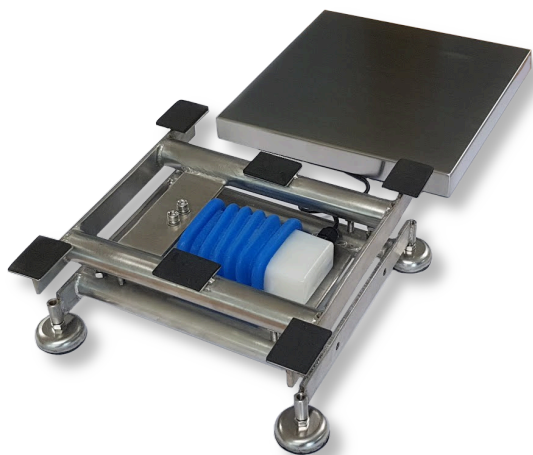

Bänkvåg BSS250x250-15
Aluminum lastcell med plastkåpa



Bänkvåg CSS400x500-30-RL
Rostfri lastcell

TEKNISK DATA

Lastceller: OIML-godkänd i klass C3.

Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål

Våginstrument: Röd LED-display,
20 mm teckenhöjd,
Seriell utgång med RS232/RS485,
Tarafunktion, 2 programmerbara ut/ingångar,
Temperaturområde, -10 till +40°C,
Kapsling i rostfritt stål, IP68.
Går att få med panelmontage.

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 183 mm

Bredd: 78 mm

Höjd: 107 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.
Datum, vikt, egen fritext och
logotyp kan t.ex. skrivas ut på
etikettskrivare Honeywell
PC43d. Med ett externt
tangentbord finns även
möjligheten att mata in
variabla textfält.

