


BÄNKVÅG MODELL C

MED VÅGINSTRUMENT HL318

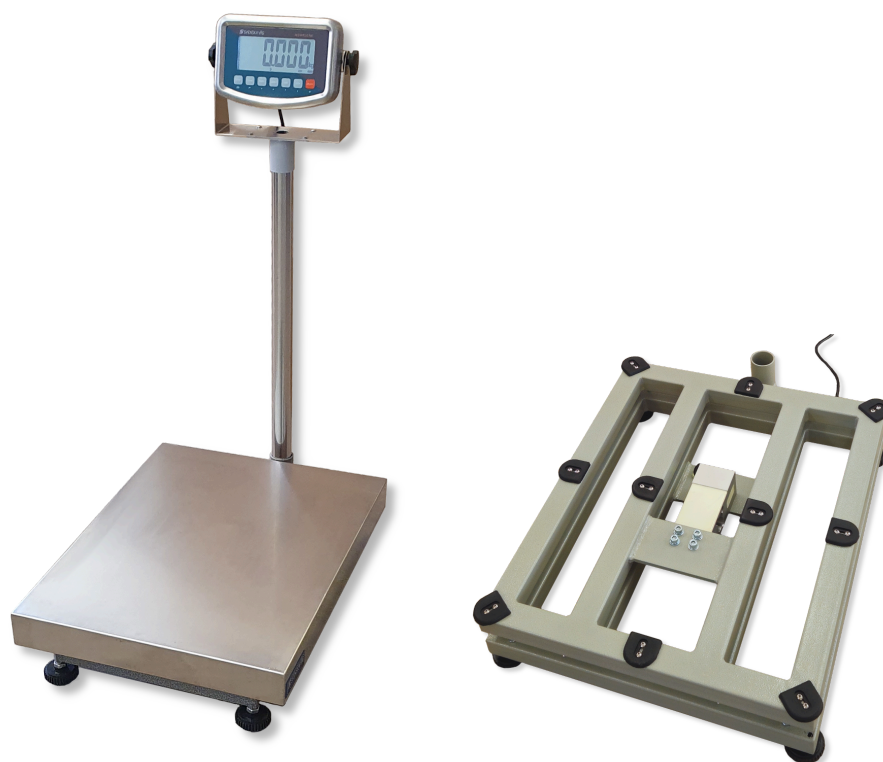

Modell C är en robust industrivåg med kapacitet från 3 kg upp till 300 kg. Den finns i flera dimensioner och är speciellt utvecklad för att klara krävande industrimiljöer.

Belastningsplattan är tillverkad i rostfritt stål och den centralt placerade lastcellen är skyddad av en pulverlackerad stålkonstruktion. Vågen står stadigt tack vare justerbara fötter.

Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

Teknisk data:

Vågenhet	C250x250-3	C250x250-10	C300x400-15	C300x400-30
Kapacitet:	3 kg	10 kg	15 kg	30 kg
Upplösning:	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Yttre dimensioner:	250 x 250 x 110-125 mm		300 x 400 x 110-125 mm	
Egenvikt:	4,7 kg		7,7 kg	
Stativ höjd:	300 mm		500 mm	
Kabellängd:	2900 mm			

Vågenhet	C500x600-30	C500x600-60	C500x600-150	C600x800-300
Kapacitet:	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg
Upplösning:	5 g	10 g	20 g	50 g
Yttre dimensioner:	500 x 600 x 145-160 mm			600 x 800 x 160-175 mm
Egenvikt:	20 kg			38 kg
Stativ höjd:	650 mm			
Kabellängd:	2900 mm			



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM



TEKNISK DATA

Lastceller: Stållegerade OIML-godkänd i klass C3.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål

Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning,
40 mm teckenhöjd,

Seriell utgång med RS232,

Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri,

Temperaturområde, -10 till +40°C,

Kapsling i rostfritt stål.

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 213 mm

Bredd: 57 mm

Höjd: 148 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.
Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2

Datum: 2019-01-09

Vikt: 25,0 kg