


BÄNKVÅG MODELL A/B



* Mod B - B450x600-60

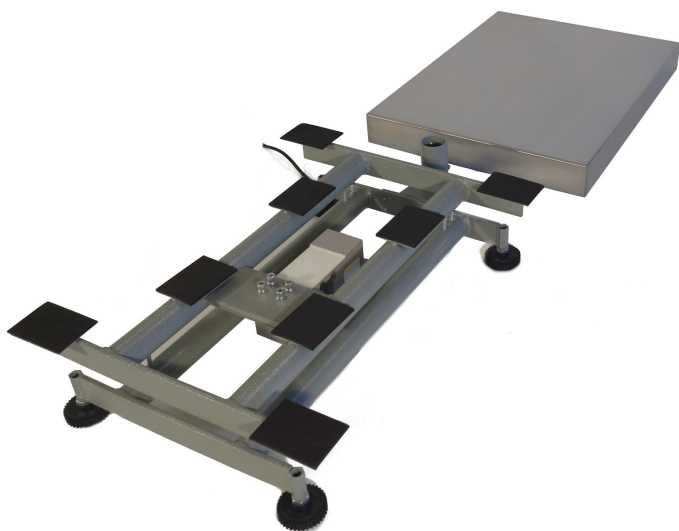

* BSS - B250x250-3

Modell A/B är en robust industrivåg med kapacitet för, 3kg, 10kg, 15kg, 30kg, 60kg, 150kg eller 300kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla tuff industri-miljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Den centralt placerade lastcellen omges av en pulverlackerad stålkonstruktion. Ovanpå ligger belastningsplattan som är tillverkad i rostfritt stål med nervikta kanter. Vågen har justerbara fötter. Levereras vågen tillsammans med våginstrument medföljer kalibreringsprotokoll utförd med spårbara vikter.

Beträffande våginstrument hänvisar vi till separat datablad.

Teknisk data:

Vågenhet	B250x250-3	B250x250-10	A300x400-15	A300x400-30
Kapacitet:	3 kg	10 kg	15 kg	30 kg
Upplösning:	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Yttre dimensioner:	250 x 250 x 105 mm		300 x 400 x 110 mm	
Egenvikt:	4 kg		6,5 kg	
Kabellängd:	1500 mm			

Vågenhet	B450x600-30	B450x600-60	B450x600-150	B600x800-300
Kapacitet:	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg
Upplösning:	5 g	10 g	20 g	50 g
Yttre dimensioner:	450 x 600 x 135 mm			600x800x155 mm
Egenvikt:	14,5 kg			27 kg
Kabellängd:	2500 mm			

Lastcell: Stållegerade OIML-godkänd i klass C3 med täthetsklass IP67.



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM