

PALLVÅG HCUSS-5

ROSTFRITT UTFÖRANDE




Pallvåg HCUSS-5 är byggd helt i rostfritt stål efter en robust och hållbar konstruktion för användning i industriell miljö, måttanpassad för Europapallar upp till 2000kg. Vågen är försedd med fyra rostfria typgodkända lastceller i tätningsklass IP67 med ledad fot. Förutom vägning av pallar, kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering. Vågen finns i kapaciteten 2000kg med upplösning 0,2kg. Pallvågen är utrustad med handtag och hjul för enkel förflyttning.


Uppbyggnad

Hela konstruktionen består av väldimensionerade, rostfria och noga sammansvetsade ståldetaljer. Lastcellerna är C3-klassade och är inkaplade i ett hermetiskt hölje (IP 67) av rostfritt stål, vilket också gör den mycket miljötålig. Den medföljande kabeln från lastcellernas kopplingslåda levereras i en standardlängd om 5 meter. Beträffande olika alternativa våginstrument hänvisas till våra separata datablad.

Kopplingschema

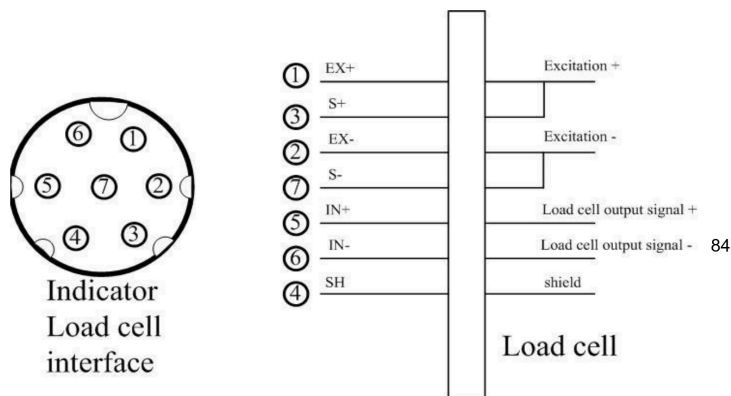

Måttritning

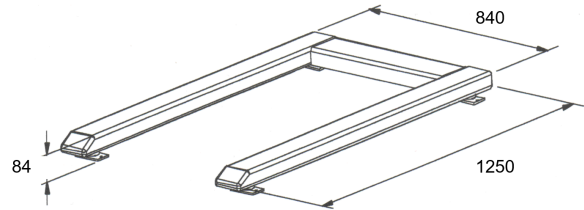

TEKNISK DATA

Kapacitet: 0-2000 kg

Upplösning: 0,2 kg

Lastceller: 4 st. Rostfria OIML-godkända i klass C3 med ledad fot.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål

Kabellängd: 5 m

Egenvikt vågplattform: ca 37 kg

VÅGPLATTFORM MÅTTRITNING

Längd: 1250 mm

Bredd: 840 mm

Höjd: 84 mm



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM