


GOLVVÅG HCPS-5

MED VÅGINSTRUMENT HL318

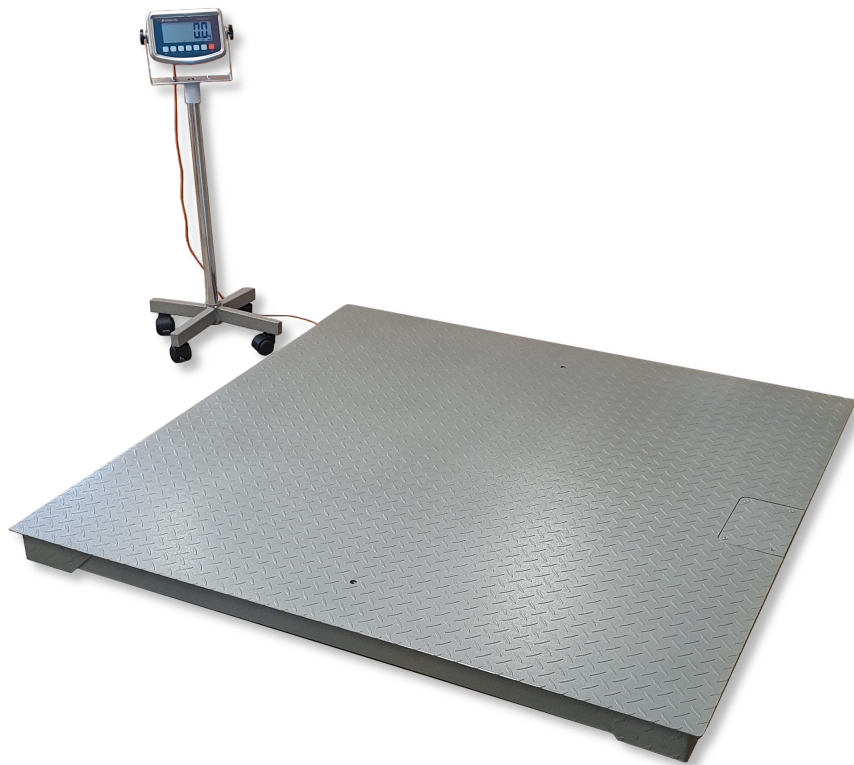

HCPS-5 har en lågt byggd (100 mm) och stabil konstruktion i pulverlackerat stål. Vågen är försedd med fyra stycken typgodkända lastceller i tätningsklass IP67 med ledade fötter. Golvvågen finns i storlekar från 1000 x 1000 mm till 1500 x 1500 mm. Konstruktionen garanterar stor noggrannhet och en hög driftsäkerhet. Vågen kan ställas direkt på golvet, alternativt sänkas ner. Med vågen följer lyftöglor för enkel installation. Våginstrument HL318 har LED-display med sifferhöjd på 40 mm. Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

Teknisk data:

Vågenhet	HCPS-5 1,0x1,0	HCPS-5 1,2x1,2	HCPS-5 1,2x1,5	HCPS-5 1,5x1,5
Kapacitet:	3000 kg			5000 kg
Upplösning:	0,5 kg			1 kg
Yttre dimensioner:	1000 x 1000 x 100 mm	1200 x 1200 x 100 mm	1200 x 1500 x 100 mm	1500 x 1500 x 120 mm
Egenvikt:	90 kg	100 kg	105 kg	150 kg
Kabellängd:	5000 mm			



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM



Våginstrument HL318

TEKNISK DATA

Lastceller: 4 st. Stållegerade OIML-godkända i klass C3 med fast fot.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Pulverlackad

Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning, 40 mm teckenhöjd, Seriell utgång med RS232, Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri, Temperaturområde, -10 till +40°C, Kapsling i rostfritt stål.

Golvstativ: Höjd 770 mm

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 213 mm

Bredd: 57 mm

Höjd: 148 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift. Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2

Datum: 2019-01-09

Vikt: 25,0 kg