


VAGNVÅG HCWS-5

LACKERAT UTFÖRANDE

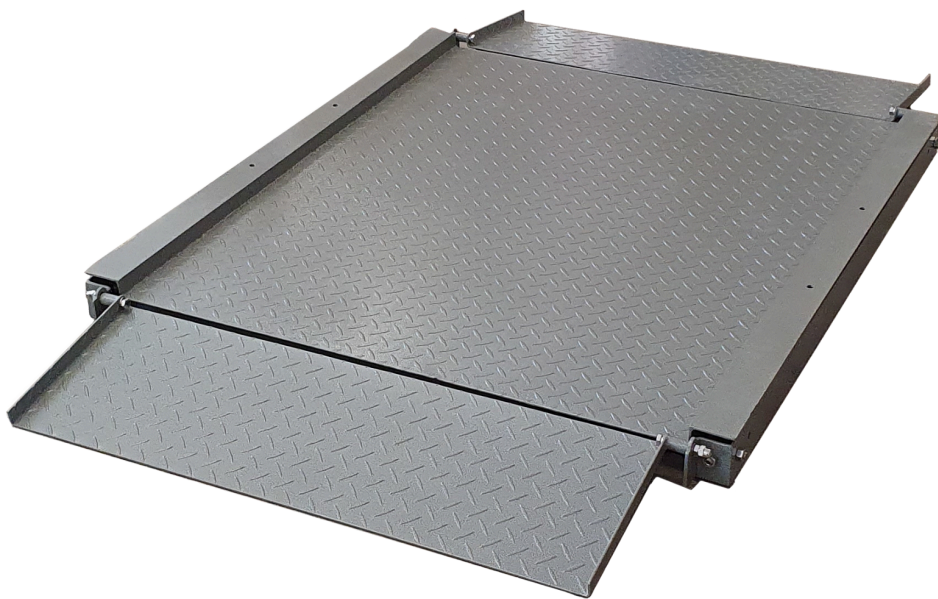


HCWS-5 är resultatet av en väl genomtänkt konstruktion. Vi har lyssnat på industrins högt ställda krav på en lågbyggd (50 mm) pall och vagnvåg som dessutom har två påfartramber samt lyftöglor för enkel installation. Vågen finns i vägningsområde 0 - 1000kg. HCWS-5 har vägningsyta 1000x1200 mm alternativt 1200x1200 mm.


Uppbyggnad

Den genomtänkta konstruktionen gör vågen stryktålig, flexibel och lågbyggd, vilket också gör den speciellt användbar som vagnvåg. Konstruktionen bygger på pulverlackade och sammansvetsade ståldetaljer. Fyra typgodkända lastceller i C3-klassade och är inkapslade i ett dammtätt hölje (IP67). Den medföljande kabeln från lastcellernas kopplingslåda levereras i en standardlängd om 5 meter. Beträffande olika alternativa våginstrument hänvisas till våra separata datablad.


Kopplingsschema



Indicator
Load cell
interface

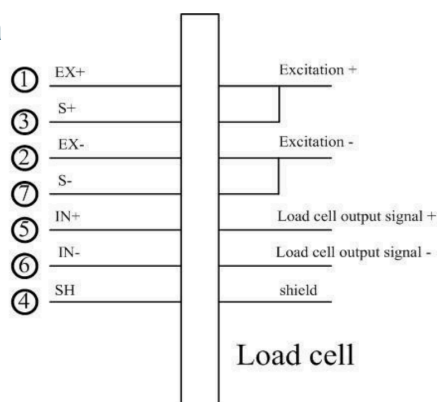

Måttritning

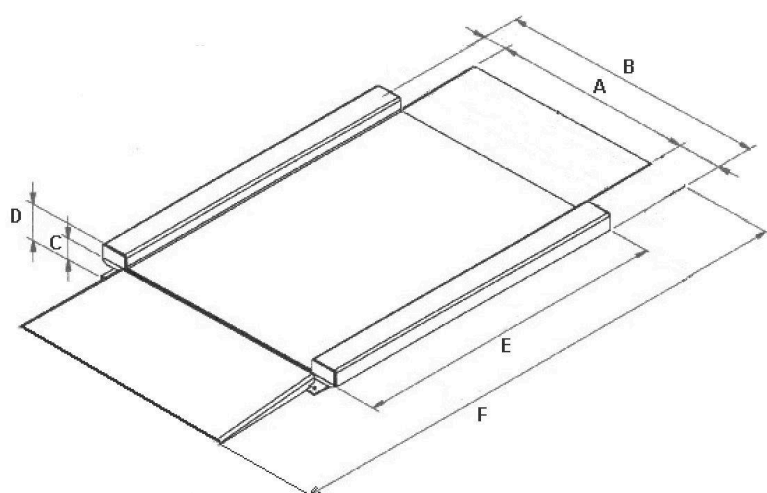

1000x1200

A = 1000 mm

B = 1150 mm

C = 50 mm

D = 85 mm

E = 1200 mm

F = 1810 mm

1200x1200

A = 1200 mm

B = 1350 mm

C = 50 mm

D = 85 mm

E = 1200 mm

F = 1810 mm

TEKNISK DATA

Kapacitet: 0-1000 kg

Upplösning: 0,2 kg

Lastceller: 4 st. Stållegerade OIML-godkända
i klass C3 med ledad fot.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Pulverlackad

Kabellängd: 5 m

Egenvikt vågplattform: ca 130 kg (gäller 1000x1200)



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM