

BÄNKVÅG MODELL BSS MED VÅGINSTRUMENT KXS-TM



Modell BSS är en robust industrivåg för vägningsområde 0 - 3kg, 0 - 6kg, 0 - 15kg, 0 - 30kg eller 0 - 60kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla tuff industrimiljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Driftsäkerheten är därför också mycket hög. Lastcellen är typgodkänd enligt klass C3.

Levereras vågen tillsammans med våginstrument medföljer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

Teknisk data:

Vågenhet	BSS250x250-3	BSS250x250-6	BSS250x250-15
Kapacitet:	3 kg	6 kg	15 kg
Upplösning:	0,5 g	1 g	2 g
Yttre dimensioner:	250 x 250 x 105 mm		
Egenvikt:	4 kg		
Täthetsklass:	IP65		
Kabellängd:	2500 mm		

Vågenhet	BSS450x500-15	BSS400x500-30	B400x500-60
Kapacitet:	15 kg	30 kg	60 kg
Upplösning:	2 g	5 g	10 g
Yttre dimensioner:	450 x 500 x 110 mm		
Egenvikt:	6,5 kg		
Tätjetsklass:	IP65		
Kabellängd:	2500 mm		


Uppbyggnad

Den centralt placerade lastcellen omges av en rostfri stålkonstruktion. Lastcellen i aluminium är inkapslad i plast/gummitätning. Den ovanpåliggande belastningsplattan är tillverkad i rostfritt stål med nervikta kanter. Vågen har gummerade justerbara fötter (ca 20mm). Beträffande olika alternativa våginstrument hänvisas till våra separata datablad för sådana. Som option kan vågarna även erbjudas med lastceller helt i rostfritt stål.




SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM

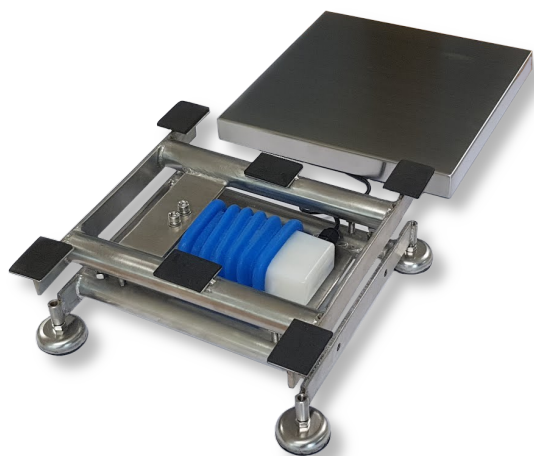

Bänkvåg BSS 250x250 mm

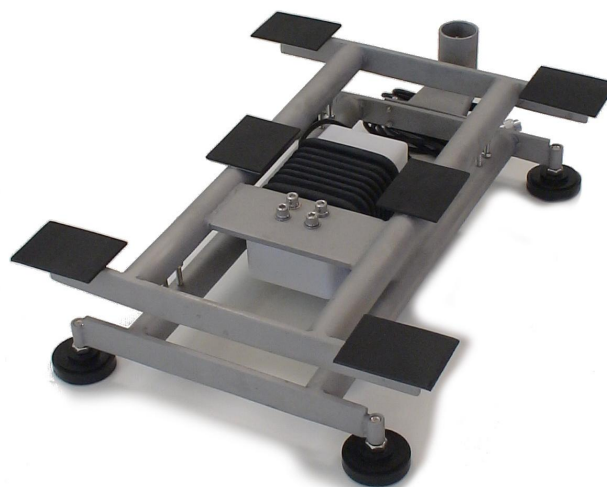

Bänkvåg BSS 400x500 mm

TEKNISK DATA

Lastceller: Stållegerade OIML-godkänd i klass C3.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål

Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning,
55 mm teckenhöjd,

Seriell utgång med RS232,

Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri,

Temperaturområde, -10 till +40°C,

Kapsling i rostfritt stål, IP68.

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 232 mm

Bredd: 170 mm

Höjd: 80 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.

Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på etikettskrivare Honeywell PC43d. Med ett externt tangentbord finns även möjligheten att mata in variabla textfält.

