


BÄNKVÅG MODELL CSS



** Modell CSS - CSS400x500-30*

Modell CSS är en robust industrivåg med kapacitet från, 3kg upp till 60kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla tuff industrimiljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Den centralt placerade lastcellen omges av en rostfri stålkonstruktion. Ovanpå ligger belastningsplattan som är tillverkad i rostfritt stål med nedvikta kanter. Vågen har justerbara fötter 0-15 mm. Levereras vågen tillsammans med våginstrument medföljer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter. Modeller finns med lastcell i aluminiumlegering med en skyddskåpa i plast och gummi men även med lastcell i rostfritt stål. Alla lastceller är typgodkända enligt C3.

Beträffande våginstrument hänvisar vi till separata datablad.

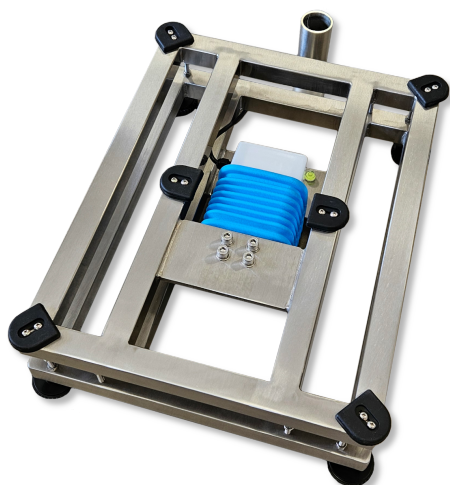

* Modell CSS - CSS400x500-30



* Modell CSS - CSS400x500-30-RL

Teknisk data:

Vågenhet	BSS250x 250-3	BSS250x 250-15	CSS400x 500-30	CSS400x 500-30-RL	CSS400x 500-60	CSS400x 500-60-RL
Kapacitet:	3 kg	15 kg	30 kg		60 kg	
Upplösning:	0,5 g	2 g	5 g		10 g	
Yttre dimensioner:	250 x 250 x 105 - 120 mm		400 x 500 x 140 - 155 mm			
Egenvikt:	4 kg		13 kg			
Kabellängd:	2900 mm					
Lastcell:	Aluminium, IP65.		Aluminium, IP65.	Rostfritt stål, IP68	Aluminium, IP65.	Rostfritt stål, IP68



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM